

# Produkte für den Sanitär- und Reinigungsfachmann

Entkalker

Glas,  
Fassaden,  
Storen

Ablauf  
reiniger

Geruchs-  
entferner

Mobil  
Toiletten

Reinigungs-  
werkzeuge

# Inhaltsverzeichnis

## Entkalker

Closett Beize – WC Entkalker (Gel) .....	Seite 1
Favorit – Entkalker und Reiniger für Bad und Küche .....	Seite 2
Favorit Eco – Entkalker und Reiniger für Bad und Küche ECO.....	Seite 3
Pisprop Net flüssig – Entkalker extra stark für WC und Urinale .....	Seite 4
Relacid Forte – Entkalker .....	Seite 5
Relacid S+- Entkalker extra stark mit Inhibitor für Boiler und Wasserleitungen .....	Seite 6
Zenit Forte – System-Entkalker für Elektrogeräte mit Metall Korrosionsschutz .....	Seite 7
Sanit mobile – Entkalkungsgerät .....	Seite 8

## Ablaufreiniger

Eculin Plus – Ablaufreiniger extra stark .....	Seite 9
Sanit Rohrgranate - Kräftige Rohrreiniger für den gewerblichen Einsatz .....	Seite 10
Polabio Abflussreiniger .....	Seite 11

## Polabio

Polabio Abflussreiniger .....	Seite 11
WC- und Urinalreiniger SANIT BIO .....	Seite 12
Polabio enzymatisches Reinigungskonzentrat.....	Seite 13
Polabio Geruchsneutralisierer .....	Seite 14
Polabio Geruchsneutralisierer .....	Seite 15
Polabio TOI Reiniger für Mobiltoiletten.....	Seite 16
Reinigung Set für Fenster, Schiebetüren und Jalousien.....	Seite 17
Fenster- und Glasfassadenreinigung mit Reinwassersystem .....	Seite 18
Jalousien-Reinigungsbürste.....	Seite 19
HydroPower Ultra - Einsteiger-Set Alu 6m .....	Seite 20

## Diverse Produkte

RubOut – Professioneller Glasreiniger .....	Seite 21
Industrie Reiniger Polatect.....	Seite 22
Anti Splash Urinalgitter .....	Seite 23
Pflegeöl für Metalle .....	Seite 24
Reinigungsmaterial .....	Seite 25



## CLOSETT BEIZE

### WC ENTKALKER (GEL)

Closett Beize ist einen starken Entkalker für WC und Urinale. Closett Beize entfernt ebenfalls Urinstein, vermindert den Reinigungsbedarf und verhindert die Geruchsbelästigung und die Bildung von Kalkablagerungen.

Closett Beize lässt die WC und Urinale sauber und glänzend.

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Urinale (Pissoirs)
- WC

### ANWENDUNG

Produkt direkt auf oder in die zu reinigenden Gegenstände geben. 10 – 20 Minuten einwirken lassen und gut nachspülen. Bei starker Verschmutzung Behandlung wiederholen, bzw. Einwirkzeit auf 35 Minuten erhöhen und mittels Bürste leicht nachhelfen.

**Vorsicht! Nicht auf Stahl, Chromstahl oder Zementfügen gießen. Nie mit anderen Produkten mischen.**

### WIKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung. Wirkt selbsttätig.

### ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: 6% Salzsäure  
Form: flüssig  
Farbe: rosa  
Geruch: angenehm  
Dichte: ca. 1

### VERPACKUNG

1 Liter Flasche  
5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar



## FAVORIT

### ENTKALKER UND REINIGER FÜR BAD UND KÜCHE

Favorit Polatect® entfernt Kalk, Seifenreste, Fett, Rost, Harnrückstände und Algen. Es vermindert den Reinigungsbedarf und verhindert die Geruchsbelästigung und Verstopfung.

Favorit Polatect® ist gut biologisch abbaubar. Favorit lässt die Oberflächen sauber, glänzend, und vermeidet die Bildung von Kalkspuren.

#### ANWENDUNGSBEREICH:

- Verchromte Armaturen
- Plättli, Lavabos, Duschetassen, Badewannen
- Duschwände und Duschvorhänge
- WC-Schüsseln, Pissoirs
- Schwimmbäder
- Kupferkessel
- Inox Oberflächen

**Vorsicht! Nicht auf heissen Armaturen versprühen.**

**Es wird nicht empfohlen, Favorit auf Marmor und allen Arten von Kunst- oder Naturstein sowie vergoldeten oder versilberten Armaturen anzuwenden.**

#### ANWENDUNG

Bei der Anwendung von Favorit ist normalerweise kein Scheuern erforderlich. Nur einwirken lassen und gut nachspülen. Bleibt auf Fliesen, Kacheln oder ein weisser Belag zurück, so ist der Kalk noch nicht restlos entfernt. Der Vorgang muss wiederholt werden.

#### WIRKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung. Wirkt selbsttätig.

#### ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: PHOSPHORSÄURE >25 %, PROPAN-2-OL, Zitronensäure  
Form: flüssig  
Farbe: durchsichtig  
Geruch: Zitrone  
Dichte: ca. 1

#### VERPACKUNG

750ml Sprühflasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar



## FAVORIT ECO

ENTKALKER UND REINIGER FÜR BAD UND KÜCHE

Entkalker und Reiniger für Badzimmer und Küche aus Milchsäurebasis. Favorit Eco entfernt Kalk, Seifenreste, Fett, Rost, usw. Favorit Eco lässt die Oberflächen sauber, glänzend, und vermeidet die Bildung von Kalkspuren. Favorit Eco hinterlässt einen angenehmen Geruch.

ANWENDUNGSBEREICH :

- Verchromte Armaturen
- Plättli, Lavabos, Duschetassen, Badewannen
- Duschwände und Duschvorhänge
- WC-Schüsseln, Pissoirs
- Schwimmbäder
- Kupferkessel
- Inox Oberflächen

**Vorsicht! Nicht auf heißen Armaturen versprühen.**

**Es wird nicht empfohlen, Favorit Eco auf Marmor und allen Arten von Kunst- oder Naturstein sowie vergoldeten oder versilberten Armaturen anzuwenden.**

ANWENDUNG

Favorit Eco auf die zu reinigende Oberfläche versprühen. Kurz einwirken lassen, scheuern und gut nachspülen. Bleibt auf Fliesen, Kacheln oder ein weisser Belag zurück, so ist der Kalk noch nicht restlos entfernt. Der Vorgang muss wiederholt werden.

ZUSAMMENSETZUNG

Lactic acid, alcohols, c12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

VERPACKUNG

500ml Sprühflasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar



## PISPROP NET FLÜSSIG

ENTKALKER EXTRA STARK FÜR WC UND URINALE

Pisprop Net flüssig ist ein Entkalker für Urinale und WC. Pisprop Net flüssig löst auch Urinstein auf. Pisprop Net flüssig wirkt schnell und effizient, auch bei starken Kalkablagerungen. Dieses Produkt darf nur durch Fachleute angewendet werden.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

- Urinale (Pissoirs)
- WC

### ANWENDUNG

3 – 5 dl Pisprop Net flüssig in die Schüssel geben (falls nötig stehendes Wasser entfernen) und mit Bürste gründlich reinigen (während 5 – 10 Minuten). Gut nachspülen. Bleibt ein weisser Belag zurück, so ist der Kalk noch nicht restlos entfernt. Der Vorgang muss wiederholt werden.

### WIRKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung

### ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: Chlorwasserstoffsäure 25%  
Form: flüssig  
Farbe: farblos  
Geruch: stechend  
Dichte: 1.153 g/cm<sup>3</sup>

### VERPACKUNG

1 Liter Flasche  
5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar



## RELACID FORTE

### ENTKALKER

Relacid Forte entfernt mühelos hartnäckige Kalkansätze in Boiler, Wasserleitungen, Spülkasten, Lavabos, Badewannen, usw. (Vorsicht! Chromteile schützen).

### ANWENDUNGSBEREICH :

- Boilers
- Wasserleitungen
- Spülkasten
- Lavabos
- Badewannen

### ANWENDUNG

Boiler / Wasserleitungen: Das Produkt mit Hilfe einer Pumpe im System und Wasserleitungen, bis zu Auflösung des Kalksteins, fließen lassen. Anschliessend das Produkt mit Wasser auf einen maximalen Wert von PH 6,8 verdünnen und neutralisieren bevor es der Abwasserkanalisation zugeführt wird.

Spülkaste / Schüssel: Produkt giessen. Bis zur Auflösung des Kalksteins einwirken lassen.

Lavabos / Badewanne: Chromteilen schützen. Produkt auf die zu entkalkende Oberfläche auftragen (z.B. mit einem Schwamm) und bis zur Auflösung des Kalksteins einwirken lassen. Gut nachspülen.

**Vorsicht! Produkt nicht auf Metall, Chromstahl oder Zement giessen. NIE mit anderen Produkten mischen.**

### WIRKUNGSWEIS

Produkt mit chemischer Wirkung

### ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: Salzsäurelösung 7.8%

Form: flüssig

Farbe: rot

### VERPACKUNG

1 Liter Flasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar



## RELACID S+

### ENTKALKER EXTRA STARK MIT INHIBITOR FÜR BOILER UND WASSERLEITUNGEN

Relacid Forte S+ ist ein konzentriertes, flüssiges Produkt auf der Basis von Salzsäure mit Korrosionsinhibitor. Der zugesetzte Inhibitor vermindert den Abtrag von Metallen, ohne die Kalklösewirkung zu beeinträchtigen.

### VERWENDUNG

Der Relacid S+ eignet sich für die Entkalkung von Heizkesseln, Wärmetauschern, Rohrleitungen, etc. und kann auch für die Entfernung von Rost und anderen Metalloxidschichten, sowie für das Auflösen von Zementresten verwendet werden. Der Relacid S+ ist für die Behandlung von Bauteilen aller im Sanitärbereich gängigen Metalle (Stahl, rostfreier Stahl, Messing, Bronze und Kupfer geeignet). Zink und Magnesium sind nicht beständig. Teile aus Aluminium dürfen nur mit stark verdünntem Relacid S+ behandelt werden. ELOXAL ist nicht beständig. Es empfiehlt sich auf alle Fälle ein Test auf Beständigkeit.

### DOSIERUNG

Der Relacid S+ kann in Verdünnungen von 1:1 bis 1:5 mit Wasser gemischt werden. Immer den Relacid S+ in das Wasser giessen, nie umgekehrt! Achtung: exotherme Reaktion, Bildung von Salzsäuredämpfen möglich, daher in gut belüftetem Raum oder im Freien und nur mit Schutzbrille / - Handschuhen arbeiten.

### ANWENDUNG BOILER- / KESSELENTKALKUNG

Mit einer Verdünnung 1:4 Entkalker/Wasser beginnen. Höhere Konzentrationen beschleunigen die Reaktion. Jedoch nie mehr als eine 1:1 Verdünnung verwenden. Den zu entkalkenden Apparat mit der Entkalker-Gebrauchslösung befüllen oder die Lösung mittels geeigneter (salzsäuresistenter) Pumpe zirkulieren lassen. Lässt die Reaktion nach bevor der Kalk beseitigt ist, kann weiteres Entkalker-Konzentrat zugegeben werden. Abschliessend Gerät mit viel Wasser spülen. Nicht über einen längeren Zeitraum einwirken lassen.

### ANWENDUNG ENTFERNUNG VON OXID-SCHICHTEN

Mit 1:1 Verdünnung behandeln und rasch wieder abspülen. Behandelte Teile mit Korrosionsschutz versehen.

### ANWENDUNG ENTFERNUNG VON ZEMENT

Entkalker unverdünnt einsetzen. Nur auf säurebeständigen Oberflächen. Mit viel Wasser nachspülen.

### VERPACKUNG

1 Liter Flasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar





## ZENIT FORTE

### SYSTEM-ENTKALER FÜR ELEKTROGERÄTE MIT METALLKORROSIONSSCHUTZ

Zenit Forte entfernt Kalk auf sehr effiziente Weise und ist geruch- und geschmacklos. Zenit Forte ist lebensmittelsicher und hinterlässt keine Rückstände. Zenit Forte ist gut biologisch abbaubar. Zenit Forte sorgt für eine rasche und sichere Entkalkung.

#### ANWENDUNGSBEREICH/ANWENDUNG :

**1) Kaffeemaschinen:** Behälter bis  $\frac{3}{4}$  ausfüllen, und 1 dl Zenit Forte hinzufügen. Das Produkt 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Kaffeemaschine einschalten und Produkt in der Maschine durchlaufen lassen. Maschine mit einem Behälter Wasser nachspülen.

**2) Pfannen, Kocher, Caldor, Gläser, Vasen, Luftbefeuchter:** Auffüllen, 2-3 Stunden stehen lassen, spülen.

**3) Brausen, Düsen, Tauchsieder:** In Glasgefäß einlegen, nach 1 Stunden spülen.

**4) Keramikplatten, Chromstahlflächen, Armaturen, Lavabos:** Mit getränktem Lappen oder Schwamm verkalkte Flächen abreiben, mit Wasser nachwaschen.

**5) Waschautomaten, Geschirrspüler:**  $\frac{1}{2}$  l einfüllen, Hauptgang einschalten.

**Nicht anwenden auf säureempfindlichen Oberflächen (z. B. Travertin und Marmor im Bad) und auf farbiges Email.**

#### WIRKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung. Wirkt selbsttätig.

#### ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: Amidosulfonsäure  
Form: flüssig  
Farbe: bläulich  
Geruch: geruchlos  
Dichte: ca. 1

#### VERPACKUNG

1 Liter Flasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar



## SANIT MOBILE

Zur schnellen, sicheren und umweltfreundlichen Entfernung von Rost- und Kalkablagerungen in Warmwasserbereitern, Boilern, Gas- und Elektrowarmwassergeräten, Durchlauferhitzern, Wärmeaustauschern, Heißwasserleitungssystemen, usw.

Besonders geeignet für den Einsatz bei der Industrie und Verwaltungen zur Entkalkung von Kesselanlagen, Kühlkreisläufen sowie wassergekühlten Maschinen (Werkzeugen) und Anlagen.

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Säurefester Kunststoffbehälter

Behälterinhalt ca. 90 Liter

Stabile Druckluftträder, Durchmesser 250mm, ermöglichen problemlosen Transport

Ergonomisch angeordnete Transportgriffe zum Schieben, Tragen und Rollen

Behälter kann liegend im Kombi-Fahrzeug transportiert werden.

Grosse Einfüllöffnung mit Deckel.

Entleerungsschlauch zum Befüllen von Kanistern

Geräuscharmer Motor, praktisch verschleißfrei, 220V, 50Hz

Anschlusskabel : 2,5m

Fördermenge : max 4500l/h (4,5m<sup>3</sup>/h)

Förderdruck : Max 16mWS (1,6 bar)

### DURCHFÜHRUNG DER ENTKALKUNG

Wichtig ! Vor der Entkalkung muss das zu entkalkende Objekt oder die Anlage geprüft werden, ob noch Wasser durchfließt.

Das zu entkalkende Gerät/Objekt von der Wasserinstallation trennen (Kalt- und Warmwasseranschluss) und das Entkalkungsgerät mit den passenden Schlauchverbindungen anschließen (Vor- und Rücklauf beachten).

### Entleerung von Boilern

Den Lösungsmittelbehälter mit Wasser (ca. 20 Liter) befüllen. Stromanschluss herstellen und Gerät einschalten. Das Umschaltventil auf Stellung „saugen“ stellen. Der Entleerungs- bzw. Absaugvorgang beginnt. Dabei muss der Entleerungsschlauch in den Abfluss oder in einen geeigneten Auffangbehälter geführt werden, um ein Überlaufen des Lösungsmittelbehälters zu vermeiden. Die Entleerung ist nach wenigen Minuten beendet (je nach Objektvolumen), wenn im Schlauch Luftblasen sichtbar werden. Pumpe ausschalten.

### Entkalkungsvorgang

Über die Einfüllöffnung (Deckel abschrauben) Lösemittelmischung ansetzen, min. Befüllmenge von ca. 20 l beachten. Das Umschaltventil auf Stellung „saugen“ stellen und Pumpe einschalten (Schalter auf „Ein“). Während dem Entkalkungsvorgang muss die Einfüllöffnung offen bleiben, damit die sich entwickelnden Gase entweichen können. Die Umwälzpumpe fördert jetzt Lösemittel im Kreislauf innerhalb des Gerätes. Zur Einleitung des Entkalkungsvorganges Hebel des 3-Wege-Ventils so stellen, dass der Kreislauf entsprechend Pfeilrichtung über den Geräte-Vorlaufanschluss erfolgt. Je nach Hebelstellung kann die Fördermenge stufenlos gewählt werden. Mit dem 3-Wege-Ventil kann die Förderrichtung durch Verstellen des Hebels umgekehrt werden, wobei wie zuvor beschrieben, auch zusätzlich die Fördermenge in beiden Richtungen stufenlos gewählt werden kann (Rückschlagventile und Steuerorgane in den zu entkalkenden Objekten beachten).

Bei zu starker Blasenbildung muss das Gerät kurzzeitig abgeschaltet, die Fördermenge reduziert bzw. die Lösemittelmischung weiter verdünnt werden. Lässt die Blasenbildung nach, ist entweder das Lösemittel verbraucht (Prüfung mit Indikatorpapier) oder der Entkalkungsvorgang ist beendet. Neues Lösemittel zugeben oder Gerät abschalten und Netzstecker ziehen.

Restliche Lösemittelmischung in den Lösemittelbehälter zurücklaufen lassen. Lösemittelbehälter in einen anderen Behälter entleeren. Bei verbrauchten Lösemitteln vor dem Ableiten in die Kanalisation den pH-Wert mit Indikatorpapier überprüfen. Neutralisieren bis der pH-Wert zwischen 6 und 8 liegt. Entkalkungsobjekt nachspülen.



## ECULIN PLUS

ABLAUFREINIGER EXTRA STARK – öffnet verstopfte Abläufe in Bad und Küche

### Badbereich:

Eculin Plus löst Haare, Fett und Seifenrückstände sofort auf und beseitigt schlechte Gerüche. Die hohe Konzentration des Natriumhypochlorid (47 %) ist einzigartig und garantiert höchste Wirksamkeit.

### Küche:

4,9 % konzentrierte Natronlauge verseifen und zersetzen mühelos organische Rückstände wie Speisereste, Bratfett und Küchenabfälle. Aktive Unterstützung leisten dabei die speziellen Tenside (grenzflächenaktive Stoffe), die nötig sind für die optimale Benetzung der verschiedenen Verschmutzungsarten.

Eculin Plus ist 20% stärker als alle bisherigen Siphonreiniger.

### ANWENDUNGSBEREICH:

- Badewanne
- Lavabos
- Duschen
- Spülbecken (Küche)

### ANWENDUNG:

1 – 2 dl Ablaufreiniger in den Ablauf giessen und mindestens 1 Stunde - besser über Nacht - einwirken lassen. Danach mit heissem Wasser spülen.

### WIRKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung. Wirkt selbsttätig.

### ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: 5% Natriumhydroxid, 35% Natriumhypochlorid  
Form: flüssig  
Farbe: gelb  
Geruch: geruchlos  
Dichte: ca. 1

### VERPACKUNG

1 Liter Flasche  
5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar



## SANIT ROHRGRANATE

KRÄFTIGE ROHRREINIGER FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ  
LÖST HARTNÄCKIGE VERSTOPFUNGEN

SANIT RohrGranate® garantiert eine schnelle und sichere Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln. Aufgrund seines besonderen Gewichts werden auch tieferliegende Verstopfungen erreicht und aufgelöst. Die SANIT RohrGranate® behebt in wenigen Minuten schlecht funktionierende oder verstopfte Abflüsse und greift die Materialien der eingesetzten Rohrleitungen nicht an.

### ANWENDUNGSBEREICH

Badewanne  
Lavabo  
Dusche  
Spülbecken  
WC, Pissoirs

### ANWENDUNG

Vor Anwendung überschüssiges Wasser aus dem Ablauf entfernen. SANIT RohrGranate® nicht mit anderen Chemikalien einsetzen oder vermischen. SANIT RohrGranate® langsam in den Ablauf gießen (ca. 500 ml) und ca. 5-10 Minuten einwirken lassen. Danach mit kaltem Wasser gründlich nachspülen. Ggf. Vorgang wiederholen.

Einfüllhilfe: Spezielle Trichter mit weitem Auslauf (z.B. Pulvertrichter) zum Aufsetzen auf Abläufe in Waschbecken, Spülen oder Duschwannen können Spritzer oder ein „Danebengießen“ verhindern.

Versehentlich benetzte Teile aus Aluminium, Chrom und verzinkten Materialien sofort mit Wasser abspülen. Acryloberflächen vor Benetzung (auch Spritzer) schützen, da bestimmte eingefärbte oder beschichtete Sorten beschädigt werden können. Bitte unbedingt diese Anwendungshinweise beachten.

### **VORSICHT! NIE MIT ANDEREN PRODUKTEN MISCHEN.**

### TECHNISCHE DATEN

Enthält: 96% Schwefelsäure, < 5% anionische Tenside

### VERPACKUNG

1 Liter Flasche

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar



## **POLABIO ABFLUSSREINIGER**

- Polabio Abflussreiniger ist ein Produkt aus hochaktiven Bakterienkulturen und schnell wirkenden Enzymen, das in blockierten und verstopften Abflüssen eingesetzt wird. Es hält Abflüsse frei, in dem die Verstopfungsursache - organische Stoffe im Abfluss - abgebaut werden.
- Polabio Abflussreiniger ist einfach anzuwenden, schnell wirksam und sicher bei der Beseitigung von Verstopfungen (durch Fett, Seife, Haaren u.a.) in Hausabflüssen.
- Bei regelmäßiger Anwendung von Polabio Abflussreiniger bleiben Abflüsse und Rohrleitungen durchlässig und geruchsfrei, so dass Verstopfungen vermieden werden.
- Polabio Abflussreiniger enthält keine schädlichen Säuren oder Laugen. Das Produkt ist unschädlich für Menschen, Tiere und Umwelt, hat keine toxischen Eigenschaften und ist in Wasser wirksam sowie mit allen Kunststoffen und Metallen verträglich.
- Ideal geeignet für Spülbecken, Badezimmer-Abflüsse, Toiletten, Klärbehälter und überall dort, wo organische Abfälle ein Problem sind.

### **ANWENDUNGSGEBIET:**

Spülbecken, Badezimmer-Abflüsse, Toiletten

### **ANWENDUNG**

Bei Abflussproblemen 5 Tage lang täglich 90 bis 120 ml Polabio Abflussreiniger direkt in den Abfluss eingeben. Reicht dies nicht aus, sollte Polabio Abflussreiniger einige Tage länger angewendet werden.

Zur Vorbeugung einmal wöchentlich 90 bis 120 ml Polabio Abflussreiniger in alle Abflüsse geben.

Das Mittel wirkt besonders gut, wenn es ununterbrochen arbeiten kann. Die Abflüsse sollten daher behandelt werden, bevor sie für eine längere Dauer nicht benutzt werden, z.B. vor der Nachtruhe. Um Polabio Abflussreiniger zu aktivieren und im jeweiligen Anwendungsgebiet zu verteilen, bitte eine Benutzungspause von mindestens 6 Stunden einhalten.

### **WIRKUNGSWEISE**

Enzymatische Wirkungsweise

### **SICHERHEITSDATENBLATT**

Nicht verfügbar, erfordert kein Sicherheitsdatenblatt

## WC- UND URINALREINIGER SANIT BIO

- flüssiges Reinigungskonzentrat auf Basis ausgewählter Mikroorganismen
- reinigt und entfernt Gerüche und Ablagerungen
- biologisch abbaubar
- schonend zu Oberflächen
- 100% umweltverträglich
- keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Natur



### ANWENDUNGSGEBIET:

Geeignet für wasserführende und wasserlose Urinale und WC-Schüssel

### ANWENDUNG:

#### **Grundreinigung- wasserführendes Urinal und WC-Schüssel:**

Urinal einsprühen, kurz einwirken lassen, mit Bürste abbürsten, Wasserspülung betätigen.  
Für die Reinigung zwischendurch nur einsprühen.

#### **Grundreinigung- wasserloses Urinal:**

Urinal einsprühen, kurz einwirken lassen, mit Bürste abbürsten und mit mindestens 1 Liter Wasser nachspülen.

Für die Reinigung zwischendurch nur einsprühen.

### WIRKUNGSWEISE

Enzymatische Wirkungsweise

### SICHERHEITSDATENBLATT

Nicht verfügbar, erfordert kein Sicherheitsdatenblatt



## POLABIO ENZYMATISCHES REINIGUNGSKONZENTRAT

Polabio ist ein konzentrierter enzymatischer Reiniger für die Pflege des gesamten Hauses

### IDEALES REINIGUNGSPRODUKT:

- 🌐 Chemikalienfrei (säure - alkalisch)
- 🌐 Auf allen Arten von Materialien anwendbar
- 🌐 Schont die Oberflächen
- 🌐 Keine giftigen oder umweltschädlichen Rückstände
- 🌐 Umweltfreundlich
- 🌐 Sicher für Menschen oder Tiere
- 🌐 Sehr sparsam

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zur Reinigung und Pflege aller Oberflächen:

- 🌐 **Küche:** Edelstahlspülbecken, Arbeitsplatte, Kochfeld, Dunstabzugshaube, Keramik Kochfeld, Backofen
- 🌐 **Badezimmer:** Waschbecken, Badewanne, Wand und Duschwand, Toiletten Schüssel
- 🌐 **Fenster und Glas:** Spiegel, Fenster, Fenstertüren
- 🌐 **Laminat, PVC, Aluminium:** Wand, Tür, Fensterrahmen aus PVC, Holz oder Aluminium
- 🌐 **Fußböden und Oberflächen:** Feinsteinzeug, Naturstein, PVC, Holz
- 🌐 **Jalousien:** Rollläden, Pergola, Fensterbänken, Garagentor
- 🌐 **Gartenmöbel:** Tisch, Stühle, Liegestühle

### ANWENDUNG

- 🌐 Für die regelmäßige Reinigung im Haus (Küche, Bad usw.)  
In einer Sprühflasche 20 ml Produkt gießen und mit Wasser füllen. Auf die zu reinigende Oberfläche versprühen, kurz einwirken lassen und abwischen. Nicht spülen. **Da die Mischung Enzyme enthält, innerhalb von 7 Tage verwenden.**
- 🌐 Für die Bodenreinigung (Feinsteinzeug, Naturstein, Parkett usw.)  
40 ml Produkt in 5 Liter lauwarmem Wasser verdünnen und scheuern. Nicht spülen.
- 🌐 Für eine gründliche Reinigung (Fenster, Fenstertüren, Jalousien, Rollläden usw.) ca. 60 ml Produkt in 5 bis 8 Litern lauwarmem Wasser verdünnen.

### WIRKUNGSWEISE

Enzymatische Wirkungsweise

### SICHERHEITSDATENBLATT

Nicht verfügbar, erfordert kein Sicherheitsdatenblatt



## POLABIO GERUCHSNEUTRALISIERER

Polabio Geruchsneutralisierer ist ein wassermischbares Konzentrat, der alle Gerüche von organischem Ursprung schnell, sicher und effektiv abbaut. Polabio Geruchsneutralisierer enthält eine Mischung aus Bakterien und Enzymen, sowie einen Geruchsneutralisator für eine starke und schnelle neutralisierende Wirkung.

Polabio Geruchsneutralisierer verdaut organische Substanzen in Verwesung, die schlechte Gerüche verursachen (Fett, Öle, Speiserückstände, Fäkalien, Rauch, Verwesung, usw.)

- 🌐 Polabio Geruchsneutralisierer beseitigt Gerüche von: Urin, Haushaltsabfall, Spitalsabfall, Rauch, Fäkalien, Fett-Separatoren, Verwesung, Erbrochenem, Feuchtigkeit, Schimmel, Schweiß, Tieren und jeglichen anderen Gerüchen von organischer Herkunft.
- 🌐 Polabio Geruchsneutralisierer verhindert die Verstopfung von Verrohrungen und durchdringt übelriechende Flecken und Verfärbungen von organischem Ursprung an Fliesen und in Fugen in Toiletten, Pissoirs, Baderäume, Badezimmer.
- 🌐 Polabio Geruchsneutralisierer ist unschädlich für alle Arten von Verrohrungen, Abflüsse und Abwasserrohre, weil das Produkt keine ätzenden Chemikalien enthält.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Bei Wasserschäden  
Behandlung von Abflüssen  
WC, Pissoirs, Umkleieräume  
Abfallbeseitigungsanlagen  
Teppichen und andere Textilien.

### ANWENDUNGSBEREICH:

Hotels, Restaurants, Cafeteria, Bars, Diskotheken, Krankenhäuser, Kliniken, Altersheime, Arztpraxen, Physiotherapiepraxen, Zahnarztpraxen, Tierarztpraxen, Analyselabors, Gesundheitsinstitute, Friseursalons, Fitness, Wellness, Sporthallen, Museen, Auditorien, Ausstellungshallen, Schulen, Mehrzweckhallen, Industrien, Einzelhandelsgeschäfte, Werkstätten, Depots, Büros, Abfallentsorgungszentren, Moloks, Fahrzeuge und Müllcontainer, Zoohandlungen, Nachbrandbehandlungen, Wasserschaden, Krankenwagen, Leichenwagen, Personenkraftwagen

### SPEZIFIKATIONEN:

Lagerung 12 Monate  
Nicht brennbar und nicht korrosiv  
Enthält unschädliche Bakterienkulturen.  
Biologisch abbaubar

### ANWENDUNG:

Kann konzentriert und verdünnt bis 1:150 verwendet werden, z.B. in einem Handsprüher. Versprühen und so lang wie möglich einwirken lassen. Mit Wasser nachspülen. Die Mischung innert 7 Tage anwenden.

Für die Behandlung von Abflüssen, 1 dl Polabio konzentriert direkt in Abfluss giessen mit ein wenig Wasser und so lang wie möglich einwirken lassen.





## **POLABIO GERUCHSNEUTRALISIERER**

Geräuscharmes elektrisches Gerät zur Geruchseliminierung.

Bekämpft Gerüche mithilfe eines patentierten Wirkstoffgemischs aus 52 verschiedenen essentiellen Ölen. Der Anwendungsbereich liegt überall wo starke Gerüche neutralisiert und nicht überdeckt werden müssen, z.B in der Brandschadensanierung.

Das Gerät ist von Stufen 1-10 regelbar, je nach Geruchsbelastigung und benötigt einen 230V Stromanschluss.

Ideal für Sanitärräume, Umkleieräume, Küchen, Hotels, Altersheime, Krankenhäusern, Verwaltungen. Auch für Privatbereich.

Beseitigt Gerüche in Räumen bis 300m<sup>2</sup>

### **ANWENDUNGSBEREICH:**

Wohnbereich  
Öffentliche Toiletten  
Müllräume  
Behandlung nach Brandfall  
Restaurants / Hotels  
Krankenhäuser / Heime / Praxen  
Fitness  
Büros, Werkstätten  
Fahrzeuge  
Usw.



## **POLABIO-TOI**

### **REINIGER MIT BIOLOGISCHER WIRKUNG FÜR MOBILTOILETTEN**

POLABIO-TOI ist ein Produkt, welches durch hochaktive und fäkalienabbauende Bakterienkulturen und schnell wirkende Enzyme für den Einsatz in mobilen Toiletten in Flugzeugen, Eisenbahnen, Bussen, Campingwagen usw. entwickelt wurde.

POLABIO-TOI verflüssigt und baut Fäkalien ab und reduziert Gerüche auf natürlicher Basis, ohne den Einsatz von Formaldehyd und anderen scharfen Chemikalien.

POLABIO-TOI ist sicher, unschädlich für Menschen, Tiere und Umwelt, hat keine toxischen Eigenschaften und wirkt unter Wasser. Es enthält natürliche, nicht pathogene Mikroorganismen der Risikogruppe 1 gem. BioStoffV 2000/54/EG.

POLABIO-TOI ist biologisch völlig abbaubar und kann deshalb im Klärwerk auf die herkömmliche Weise ohne Sonderbehandlung entsorgt werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Desinfektions-, Bleich- und stark sauren bzw. alkalischen Mitteln sollte vermieden werden.

### **GEBRAUCHSANWEISUNG:**

Bei tragbaren Toiletten werden 50ml Polabio-Toi in den Abwassertank gegeben und so viel Wasser hinzugegeben, bis der Boden bedeckt ist.

Bei Abwassertanks in Flugzeugen, Eisenbahnen, Bussen, Campingfahrzeugen, Booten und allen anderen transportablen Toiletten werden 50 - 80ml Polabio-Toi je 150l Tankvolumen durch die Toilettenöffnung in den Abwassertank gegeben und zusätzlich 4 - 8 Liter Wasser beigegeben, bis der Boden bedeckt ist.

Den Sanitärreiniger nach jeder Tankentleerung wie oben beschrieben nachfüllen.

Bei Grubentoiletten zur Ausschaltung von Gerüchen und zur Verringerung der Feststoffansammlung wöchentlich 1 Liter Polabio-Toi auf 2000l Grubenvolumen zugeben.

### **VERPACKUNG**

1 Liter Dosierflasche



## Reinigung Set für Fenster, Schiebetüren und Jalousien

- 🌍 **Umweltfreundlich:** Glasreiniger hoher Qualität ohne Alkohol und Lösemittel.
- 🌍 **Effizient und schnell:** Werkzeuge hoher Qualität für eine schnelle und effiziente Reinigung. Ein starker enzymatischer Reiniger, der organische Substanzen abbaut.
- 🌍 **Sicher:** Beschädigt kein Material (Aluminium, Eloxal, Putz, Fassaden, ...)
- 🌍 **Flexibel:** Das gleiche Produkt für Fenster, Jalousien, Fensterbänken und glatte Oberflächen.
- 🌍 **Dauerhaft:** Das Mikrofasertuch und der Bezug können bis zu 500-mal in der Maschine gewaschen werden. Alle Artikel des Sets können separat neu gekauft werden.

### Enthält:

- 🌍 1 enzymatischer Reiniger 1 Liter
- 🌍 1 Eimer 18 Liter
- 🌍 1 Einwascher
- 🌍 1 Fensterwischer
- 🌍 1 Mikrofasertuch

### Anwendung:

Etwa 40 ml Produkt in 5 Liter kaltem Wasser verdünnen (die Mischung muss innerhalb von 24 Stunden verbraucht werden). Nicht nachspülen.

# FENSTER- UND GLASFASSADENREINIGUNG

## REINWASSERSYSTEM UND BAKTERIEN

Eine einfache und kostensparende Lösung für die Reinigung von Fassaden aus Glas, Feinsteinzeug, Eternit, für Solarpaneele, Storen, Sonnenschutz, usw.

Unger HiFlo RO ist eine Maschine mit professionellem Umkehr-Osmose-Filter, dadurch werden die Mineralien zu ca. 95-98% aus dem Wasser gefiltert. Der Unger HiFlo RO besitzt einen zusätzlichen Harz-Filter, dadurch wird das Wasser zu 100% gefiltert. Das reine Wasser hinterlässt keine Flecken auf dem Glas und nimmt den Schmutz auf. Einen natürlichen Zusatzmittel aus Bakterien gewährleistet eine perfekte und rückstandsfreie Reinigung und schont die Materialien. Das wasserführende Stangensystem (bis 20m) garantiert eine sichere und kostensparende Reinigung.



### Vorteile auf einen Blick:

- ✗ Kein Hochdruck
- ✗ Keine chemischen Produkte
- ✗ Keine Spülung
- ✗ Kein Abwischen
- ✗ Kein Gerüst
- ✓ Sicher, einfach und kostensparend
- ✓ Effizient

Für weitere Informationen, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf!





## JALOUSIEN-REINIGUNGSBÜRSTE

Für perfektes Reinigungsergebnis Ihrer Lamellenstoren ohne Schaden. Das Kit enthält:

- Eine Jalousien-Reinigungsbürste, die an jeden Gartenschlauch angeschlossen werden kann. Seine ergonomische Form ermöglicht den Zugang zu allen Ecken der Lamelle und Jalousie. Der Wasserdruck ist regulierbar.
- 1 Liter Polabio enzymatisches Reinigungskonzentrat.
  - Chemikalienfrei (säure - alkalisch)
  - Auf allen Arten von Materialien anwendbar
  - Schont die Oberflächen
  - Keine giftigen oder umweltschädlichen Rückstände
  - Umweltfreundlich
  - Sicher für Menschen oder Tiere
  - Sehr sparsam
- 1 Seifen-dosierer: durch den Seifendosierer kann dem Wasser das Polabio enzymatisches Reinigungskonzentrat beigemischt werden.
- Schlauch und Anschlüsse

Anwendung:

1. Polabio enzymatisches Reinigungskonzentrat in den Seifendosierer giessen.
2. Stellen Sie den Dosierer auf «soap».
3. Schließen Sie den Dosierer an Ihren Gartenschlauch an. Beachten Sie die Pfeilrichtung.
4. Die andere Seite des Dosierers an den 5m Schlauch (inkl.) anschliessen.
5. Die Reinigungsbürste an diesem Schlauch anschliessen.
6. Wasserzufuhr einschalten und Wasserdruck auf die Bürste anpassen.
7. Reinigung von oben anfangen.
8. Nicht nachspülen.



## **HYDROPOWER ULTRA - EINSTEIGER-SET ALU 6M**

### **REINIGUNGSSYSTEM MIT REINWASSER FÜR GLAS, FASSADEN UND STOREN.**

Der UNGER HydroPower Ultra setzt einen neuen Standard in der DeionisierungsfILTER-Technologie für die Reinigung mit Reinwasser. Bei der Deionisierung fließt Leitungswasser durch einen Filter mit Ionenaustauschharz und wird dabei von sämtlichen Mineralien und Rückständen befreit. Ein absoluter Mehrwert für jeden professionellen Glas- und Gebäudereiniger.

Der Wasserfilter UNGER HydroPower Ultra Filter S erzeugt per Deionisierung Reinwasser und setzt neue Standards in der Reinigungsbranche. Denn somit lassen sich Oberflächen auf Hochglanz reinigen, ganz ohne Chemikalien einzusetzen und Flächen abzuziehen.

Durch die wasserführende Bürste kann das Wasser direkt auf die Oberfläche gebracht und der Schmutz gelöst werden. Der Rücken der Bürste ist angewinkelt und erlaubt es, größere Flächen und auch Ecken und Rahmen zu erreichen. Die wasserführende Bürste verfügt über mittelharte Borsten. Zur Gewichts-Optimierung ist der Bürstenkörper aus aufgeschäumtem Kunststoff mit festem Außenmaterial gefertigt. Die nLite Bürste ist 27 cm breit.

Dieses sechsteilige Set enthält:

- einen HydroPower Ultra Reinwasser-Filter
- eine nLite wasserführende Teleskopstange (6m)
- eine nLite Winkelbürste
- eine nLite Winkeladapter
- einen nLite Schlauch 20m
- einen Wasserflussregler.

## RUBOUT

PROFESSIONELLER GLASREINIGER ZUM ENTFERNEN VON KALK-,  
MINERALIEN- UND SEIFENRÜCKSTÄNDEN, ROST ETC.



- Entfernt effektiv Wasserflecken, Rost, Mineralien- und Seifenrückstände
- Angenehmer Duft

### ANLEITUNG:

1. Oberfläche mit Wasser spülen.
2. RubOut mit feuchtem Tuch oder Schwamm auftragen und in kreisenden, überlappenden Bewegungen einmassieren.
3. Oberfläche mit Wasser spülen, bis sie rückstandsfrei ist.
4. Mit Wischer oder Tuch trocken.
5. Anwendung wiederholen, bis die Oberfläche sauber und klar ist.

- Empfohlen für die Anwendung auf Glas. • Nicht geeignet für Kratzempfindliche oder lackierte Materialien, z.B. ESG, Plexiglas, etc. • Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle die Kratzempfindlichkeit prüfen!

## INDUSTRIE REINIGER POLATECT



Vielseitiger Reiniger als Limonenbasis für die Entfernung von hartnäckigen Rückständen wie z.B. Klebstoffen, Etiketten, Dichtmassen, Klebebänder, Aufklebern, Teer, Harz, Fett und anderen verharzte, ölige Verschmutzungen.

### ANWENDUNGSBEREICH

Auf Lösungsmittelbeständigen Oberflächen aller Art wie z.B. Metall, Natur- und Kunststein, mineralischen Oberflächen, Keramik.

### ANWENDUNG

Produkt unverdünnt auf saugfähigen Lappen oder Papiertuch geben. Eventuell einige Minuten einwirken lassen. Verträglichkeit der Materialien vorgängig auf unauffälliger Stelle testen. Kann bestimmte Kunststoffe (Polystyrol), Farben, Lacke und Gummi angreifen.

### DOSIERUNG

Konzentriert anwenden.

### HINWEISE FÜR DIE VERARBEITUNG

Verträglichkeit der Materialien vorgängig an unauffälliger Stelle testen. Mit sauberem oder feuchtem Tuch nachreiben. Kann bestimmte Kunststoffe (Polystyrol), Lacke und Gummis angreifen.

### BESONDERE HINWEISE

Von offenem Feuer und glühenden Gegenständen fernhalten.  
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### TECHNISCHE DATEN

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen / nicht über 50°C lagern
Inhaltsstoffe	organische Lösungsmittel




## ANTISPLASH URINALGITTER

DAS parfümierte Urinalgitter mit Anti-Spritz-Design

### Enzymatische Wirkung:

Enthält Bakterien, die Enzyme produzieren. Das Duftgitter aktiviert sich bei Kontakt mit dem Urin und setzt Bakterien frei. Diese Bakterien reinigen das Urinal und beseitigen schlechte Gerüche.

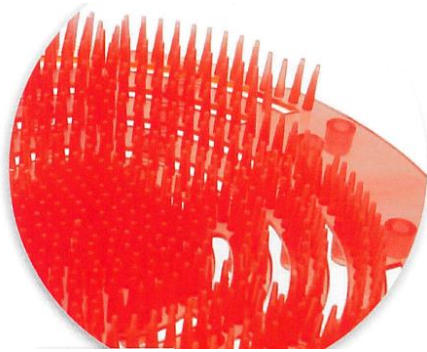

### Innovation:

Die Spitzen auf der Oberfläche verhindern ein Spritzen des Urinstrahls bei Auftreten im Urinal.



### Sehr lang anhaltender Duft:

Wirksamkeit 30 Tage!

### Folie als Barrierschutz für den Duft:

Der Duft wird nur freigesetzt, wenn die Verpackung geöffnet ist!

### Einfache Anwendung:

Urinalgitter aus der Folie nehmen und in der Mitte des Urinals legen (Handschuh benützen).

2 Düfte verfügbar:



Minze



Mango



## PFLEGEÖL FÜR METALLE

Pflegemittel für Schutz von rostfreiem Stahl und vielen andere Metalloberflächen. Lässt sich einfach verstreichen, klebt nicht und die Fläche wird blitzblank. Es ist ein geruchsloses Öl, ohne Geschmack und ohne giftige Bestandteile. Kann in den Küchen, Nahrungsinindustrie und Gaststättengewerbe benutzt werden.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Pflegemittel für Schutz von rostfreiem Stahl und vielen andere Metalloberflächen wie Geschirrspüler, Kessel, Schneidemaschinen, Tragwerke, Aufzugtüre.

### ANWENDUNG

Produkt verspritzen und mit einem trockenen Tuch verstreichen.

### VERPACKUNG

500ml Flasche

## REINIGUNGSMATERIAL

### FENSTERWISCHER ERGOTEC NINJA - Das Premium-Reinigungssystem

Komplett mit Ninja-Schiene und Soft-Gummi.

- ✓ Ergonomischer Griff
- ✓ Extrudierte HighTech-T6-Aluminium Schiene
- ✓ Professionelles Soft-Gummi
- ✓ Mit 30° oder 40° Kopfneigung erhältlich



### ERGOTEC NINJA EINWASCHER

Superstabiler, schwarzer Aluträger. Leicht und stark, eloxiertes Aluminiumträgerteil  
Ausgefeiltes Design für überragende Arbeitseigenschaften, schont Arme und  
Schulter 180°  
Schwenkfunktion mit Fixiertaste.

- **ErgoTec Ninja Bezug:** Einwaschbezug mit ultimativer Reinigungskraft.  
Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme sowie Schrubbfasern und  
Mikrofasern. Klettverschluss. Bis zu 500x maschinenwaschbar



### ERGOTEC NINJA MICROWIPE

#### Das Beste seiner Klasse.

400 g/m<sup>2</sup> Materialstärke (sehr hohe Wasseraufnahme). Hält ca. 500 Waschzyklen.  
Extra starke Kantenverstärkung. Ecktaschen zum Arbeiten auf Teleskopstange.  
Schrubbecken gegen grobe Verschmutzung.




### DUSCHABZIEHER AUS EDELSTAHL 26CM



### OPTILOC TELESKOPSTANGE

Mit UNGER Teleskopstangen arbeiten Sie sicher in bis zu 3.75 m Höhe, standfest  
vom Boden aus. Der UNGER Sicherheitskonus macht alle Arbeiten sicherer, da die  
Werkzeuge einrasten und nicht herunterfallen können.





Chemicals

*Tout pour l'entretien  
de la maison !*

• Détartrants et déboucheurs pour  
cuisine et salle de bain

• Produits d'entretien et de protection  
du carrelage et de la pierre naturelle

• Produits d'entretien enzymatiques pour  
le verre, les stores, les surfaces lisses

• Entretien et protection de terrasses

• Conseils et expertises

[www.polatect.ch](http://www.polatect.ch)

**Bestellen Sie auf unseren Online-Shop [www.polatect.ch](http://www.polatect.ch) und profitieren Sie von regelmässigen Sonderangeboten!**

**Für weitere Fragen steht das unser Team zu Ihrer Verfügung:**

**Polatect SA**

**Rte de Treyvaux 62**

**1732 Arconciel**

**Tel: 026 402 06 00**

**E-mail: [info@polatect.ch](mailto:info@polatect.ch)**

**Produktkatalog 2022**