


BAUENDREINIGUNG FEINSTEINZEUG



SCHÜTZEN UND OPTIMIEREN SIE IHRE INVESTITION

Sie haben sich für einen Boden aus Feinsteinzeug entschieden – ein hochwertiges Material, das für seine hohe Abriebfestigkeit und sehr geringe Porosität (<0,3 %) bekannt ist. Dank dieser Eigenschaften dringen Flecken nicht in das Material ein, und Ihr Boden behält dauerhaft sein neuwertiges Aussehen.

Um diese Leistungsfähigkeit zu erhalten, ist eine professionelle Bauendreinigung unerlässlich. Dieser Schritt sorgt für eine gründlich saubere Oberfläche und erleichtert die zukünftige Pflege erheblich.

WARUM DIE GRUNDREINIGUNG UNVERZICHTBAR IST


Böden aus Feinsteinzeug müssen vollständig frei von Zement, Polymeren und synthetischen Filmen sein. Bestimmte, bei der Verlegung unsichtbare Rückstände können im Laufe der Zeit zu folgenden Problemen führen:

- hartnäckige Fleckenränder
- wiederkehrende Flecken
- ein matter oder stumpfer Eindruck trotz regelmäßiger Reinigung



Eine vollständige Grundreinigung gewährleistet einen sauberen, hygienischen und leicht zu pflegenden Boden. Weder der Lieferant noch der Fliesenleger führen diesen Arbeitsschritt aus. Bitten Sie daher Ihren Bauleiter, ein entsprechendes Budget für diese fachgerechte Reinigung einzuplanen.

WENN KEINE GRUNDREINIGUNG DURCHFÜHRT WIRD



Es können folgende Probleme auftreten:


- Zementschleier
- Fugenrückstände
- Ausblühungen
- Spuren von Polymeren oder synthetischen Stoffen
- Fleckenringe, Glanzstellen oder matte Zonen
- dauerhaft sichtbare Fußabdrücke

EMPFOHLENE PRODUKTE

- GS1 Grundreiniger spezial Patina-Fala
- ZK1 Zementschleierentferner Patina-Fala
- FE1 Fleckentferner Patina-Fala
- E05 Easy-to-Clean Patina-Fala



BAUENDREINIGUNG FEINSTEINZEUG

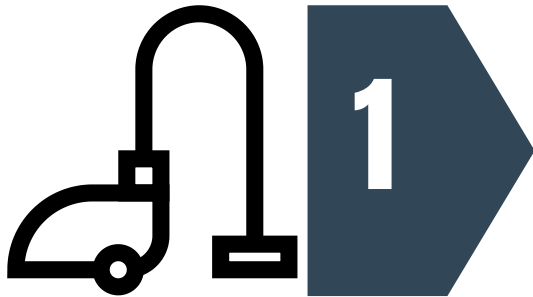

VORBEREITUNG

- Alle Baustellenschutzmaterialien entfernen.
- Staub und Rückstände (Gips, Holz, Beton usw.) gründlich absaugen.
- Den Boden anfeuchten und die Fugen mit klarem Wasser sättigen, um sie vor alkalischen Produkten zu schützen.

REINIGUNG

- Mischung herstellen: 1/3 Grundreiniger Patina-Fala + 2/3 lauwarmes Wasser.
- Gleichmäßig mit einem Mikrofasermopp auftragen.
- 30–45 Minuten einwirken lassen.
- Mit einer Einscheibenmaschine und einem 3M-Pad (grün oder blau) in Bereichen von 20–30 m² arbeiten.
- Erneut anfeuchten und die Rückstände sofort mit einem Wasserauger aufsaugen.
- Nicht trocknen lassen: Die Verschmutzungen setzen sich wieder auf dem Boden ab, wenn sie nicht abgesaugt werden.



NACHSPÜLEN

- Ein- bis zweimal spülen und absaugen.
- Falls noch Zementschleier sichtbar sind:
- Zemententferner Patina-Fala auf 10 % verdünnen, Fugen gründlich vornässen, Produkt auftragen, 2–3 Minuten einwirken lassen, dann absaugen.
- Erneut spülen und absaugen.
- Nach vollständiger Trocknung von Boden und Fugen die Oberfläche kontrollieren.
- Spezifische Flecken (Silikon, Farbe usw.) mit Fleckenentferner Patina-Fala FE1 entfernen.

OPTIONALER SCHUTZ

Für stark strukturierte oder poröse Feinsteinzeugoberflächen empfehlen wir, eine Schutzschicht Easy-to-Clean Patina-Fala aufzutragen, um die spätere Pflege zu erleichtern.

Das Produkt wird in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aufgetragen, sobald die Oberfläche vollständig trocken ist.



EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG

- Mikrofasermopp
- Eimer
- Wasserauger
- Einscheibenmaschine + 3M-Pad (grün oder blau)